


[CW테두리 포함 PJ TYPE]



※ PJ OUT제품으로, H에 따라 VENT 하부가 32° (H=450) ~ 15° (H=1000)까지 OPEN

No	프레임폭	타입	유리사양	열관류율	기밀성능
1	88.5mm	PJ	24T [5로이+14아르곤+5일반]	1.192	1등급

[※로이유리사양은 고사양으로 SKN154II, MZT152 동등이상 제품 적용기준]

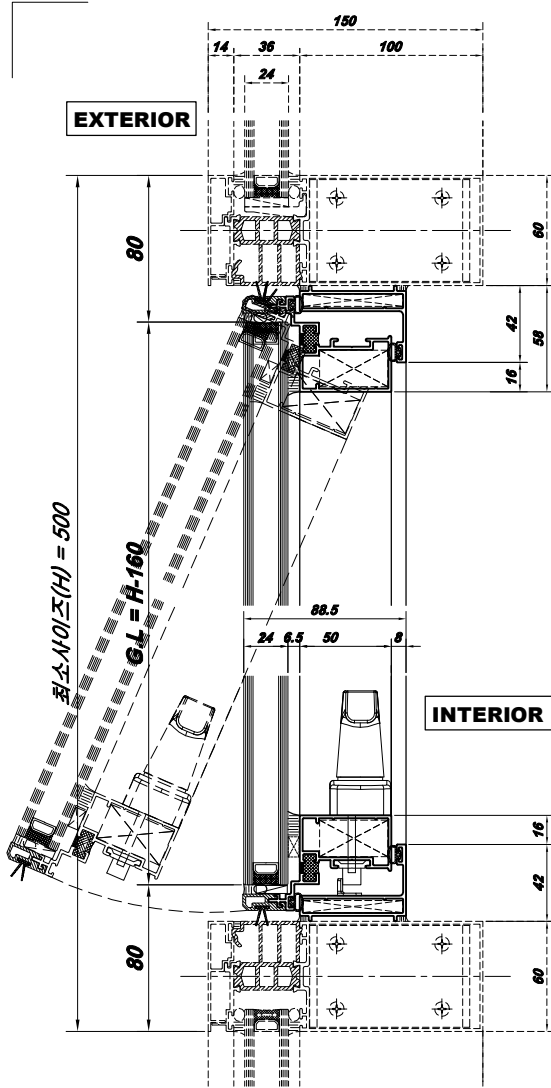

1 VERTICAL SECTION

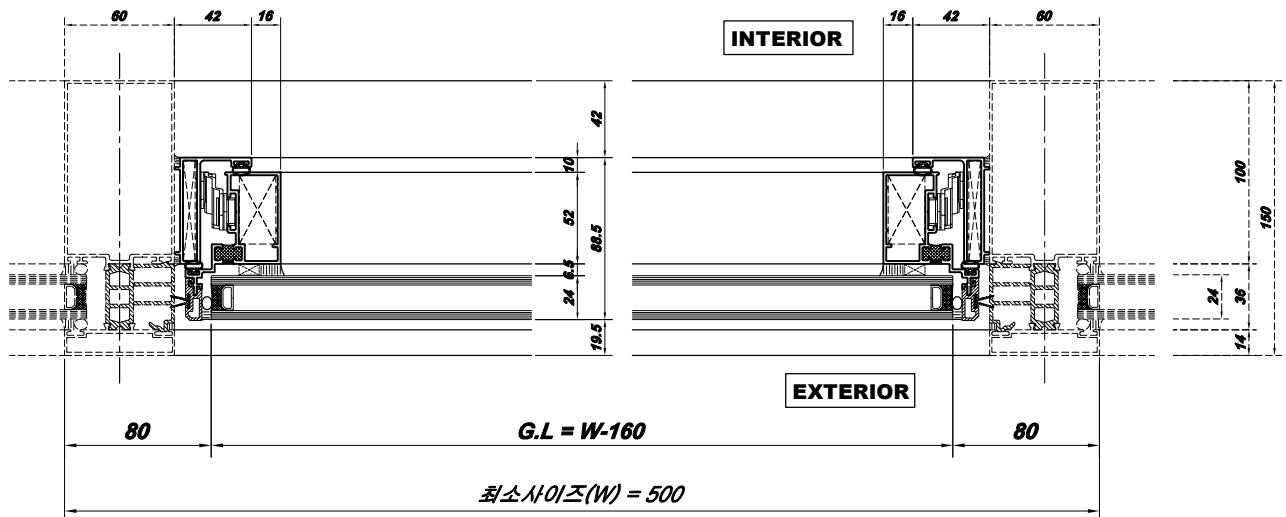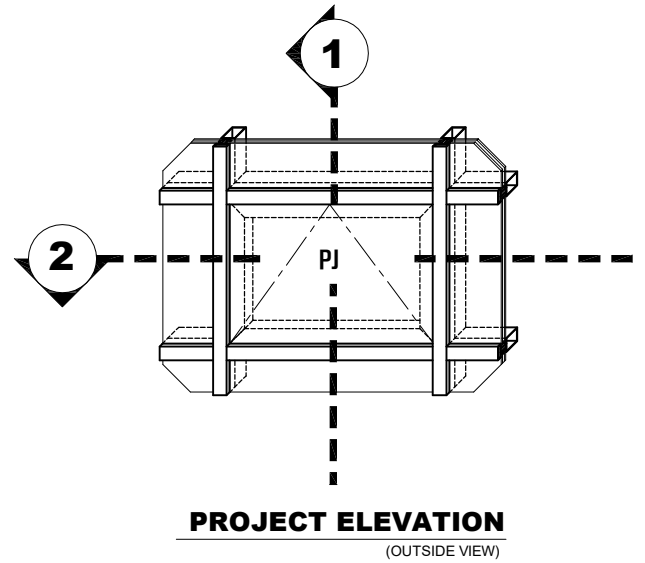

2 HORIZONTAL SECTION


150CW CAPTURE TYPE – PJ (OUT OPEN)

[PJ 단독사용 TYPE]


※ PJ OUT제품으로, H에 따라 VENT 하부가 32° (H=450) ~ 15° (H=1000)까지 OPEN

No	프레임폭	타입	유리사양	열관류율	기밀성능
1	88.5mm	PJ	24T [5로이+14아르곤+5일반]	1.192	1등급


[※ 로이유리사양은 고사양으로 SKN154II, MZT152 동등이상 제품 적용기준]

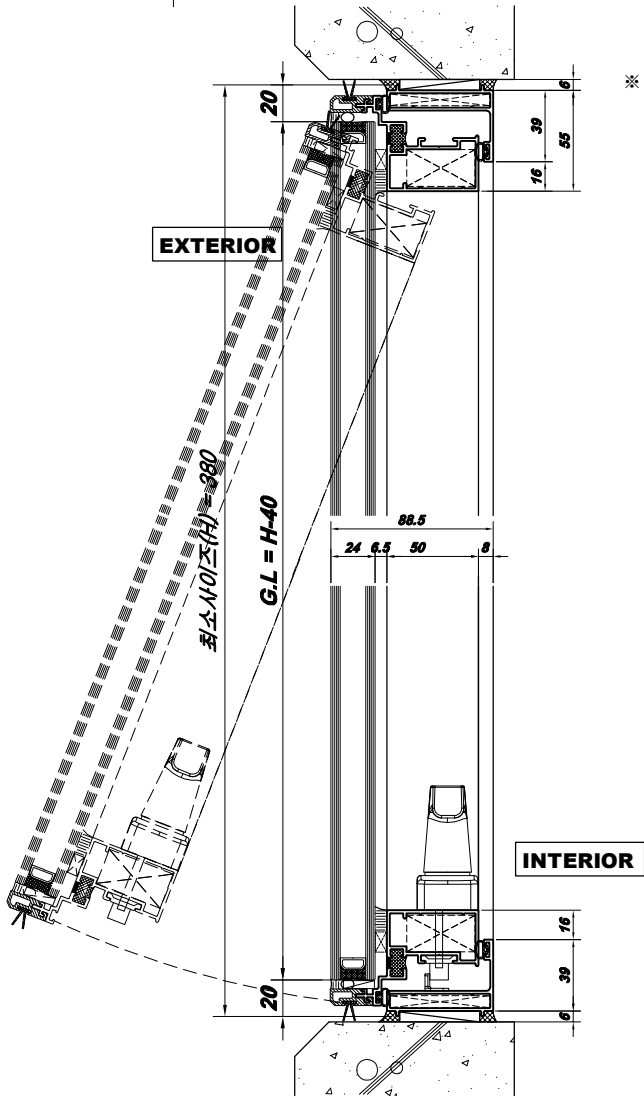

1 VERTICAL SECTION

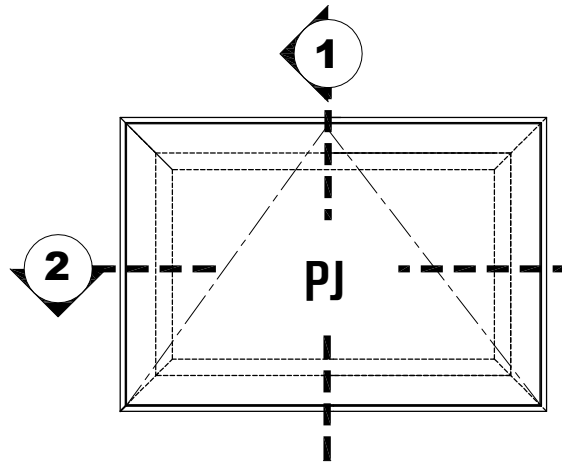


PROJECT ELEVATION
(OUTSIDE VIEW)

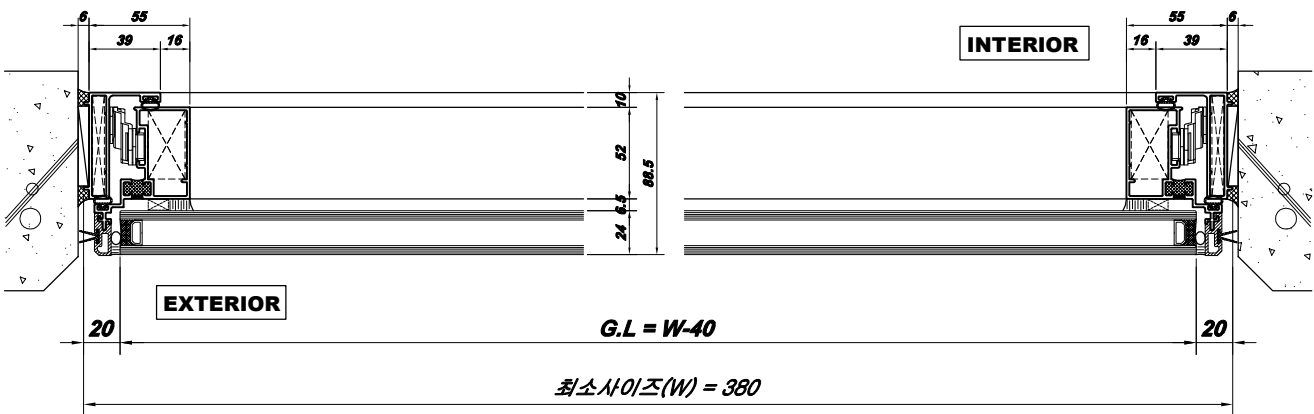

2 HORIZONTAL SECTION


150CW CAPTURE TYPE – PJ (OUT OPEN)

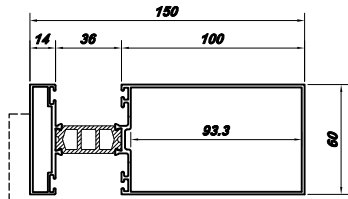

MUL0011789 ★
THK 1.7
0.705 kg/m

MUL0012921 ★
THK 1.5
1.451 kg/m

MUL0013237
THK 1.8
1.886 kg/m

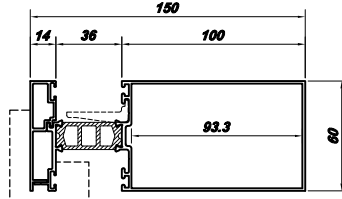


MUL0011790 ★
THK 1.4
0.465 kg/m


MUL0011791 ★
THK 2.0
0.292 kg/m

MUL0012921 ★
THK 1.5
1.451 kg/m


MUL0013237
THK 1.8
1.886 kg/m




MUL0011245 ★
THK 3.0
1.179 kg/m




MUL0005282 ★
THK 2.9
0.436 kg/m




MUL0010636 ★
THK 1.6
0.769 kg/m



MUL0011827 ★
THK 1.6
1.062 kg/m




MUL0013016
THK 1.5
1.462 kg/m



035PJ19115 ★
THK 6.5
2.263 kg/m


※ PA, GASKET

SCALE : 2/1




DSP-3413
PA-1255
IN-P-1110

SCALE : 2/1



DSP-3412
PA-1256
IN-P-1109★

SCALE : 2/1



DSP-3174
PA-944★
IN-P-1115

SCALE : 2/1



DS-E-059
YIG-472
TG-221

SCALE : 2/1



DSGA-181
YIG-055
OG-136

[동신테크 / 031-686-9860]
[영진 / 031-366-9557]
[인아윌텍 / 031-357-9870]