


[PA 단열 슬라이딩] 120mm 단창 두짝TYPE

[CRESCENT ; 크리센트]

No.	프레임폭	타입	유리사양	열관류율 (W/m²·K)	기밀성능 (m³/h·m²)
1-2	120 x 45	120mm 2-TRACK	24T : 5Low-E+14AR+5CL	1.480 (3등급)	0.88 (1등급)

[*로이유리사양은 고사양으로 SKN154II, MZT152 동등이상 제품 적용기준]


[CRESCENT ; 크리센트]

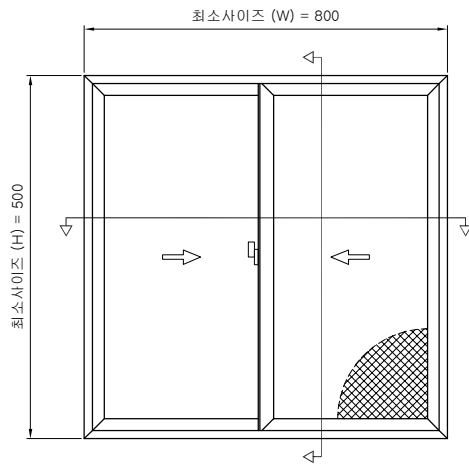


120SL - 단창 ELEVATION

(INSIDE VIEW - 내관도 : A-TYPE)

최소사이즈 (W x H)	800 x 500	크리센트 전용틀러는 최대무당하중 40Kg/EA이므로 최대허용중량의 범위 내에서 W, H의 사이즈를 검토
최대사이즈 (W x H)	제 사양에 따라 다름	

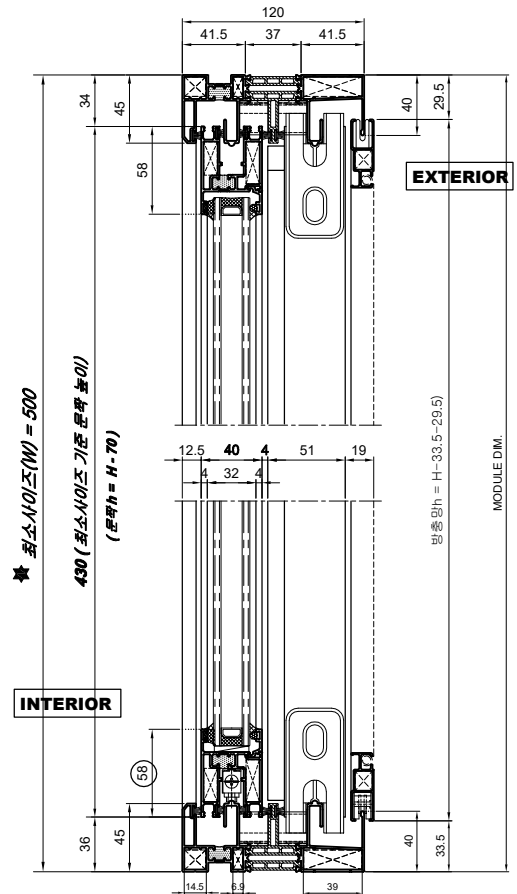

1 VERTICAL SECTION

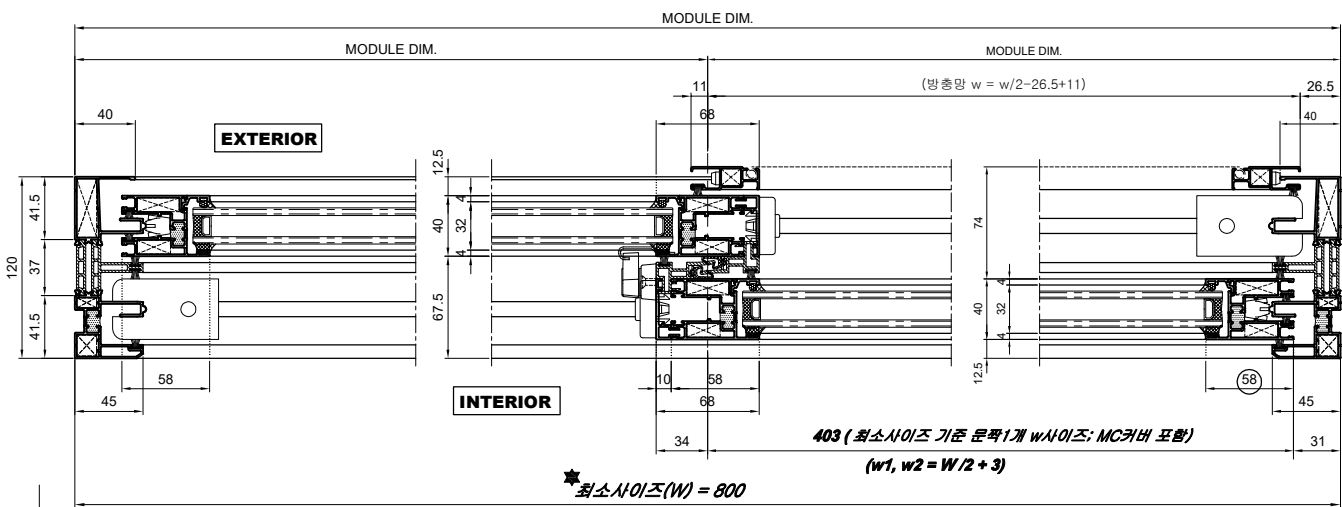


2 HORIZONTAL SECTION


[PA 단열 슬라이딩] 120mm 단창 두짝TYPE

[ALUMINUM EXTRUSION ; 압출재]

[CRESCENT ; 크리센트]

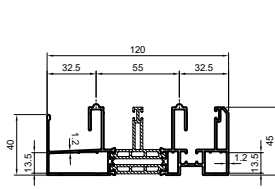


Dies No.	120SL11255	120SL11254
Weight	0.747 kg/m	0.994 kg/m



Dies No.	120SL15102
Weight	1.249 kg/m


오토락용 두짝 (크리센트 가능)




Dies No.	120SL19136
Weight	0.298 kg/m




Dies No.	120SL19137
Weight	0.125 kg/m




Dies No.	SCR0000077
Weight	0.328 kg/m



Dies No.	SCR0000076
Weight	0.343 kg/m




Dies No.	035PJ19105
Weight	2.462 kg/m



Dies No.	120SL19138
Weight	2.975 kg/m

크리센트 전용문짝 외부용 코너피스




Dies No.	035PJ19133
Weight	2.814 kg/m

크리센트 전용문짝 내부용 코너피스


[ACCESSORY ; P-A, GASKET, HARDWARE]

■ PA, GASKET




POLYAMIDE	
NO.	DS DSP-4907

(단열공장취부)




POLYAMIDE	
NO.	DS DSP-4906

(단열공장취부)




POLYAMIDE	
NO.	DS DSP-4909

(조립공장취부)



EPDM GASKET	
NO.	DS DS-E-1040



EPDM GASKET	
NO.	DS DS-E-1039

■ etc. ACCESSORY LIST

(정두짝 SL 1SET 기준)

No.	품명	업체명	제품 상세 내역 (SPEC.)	QTY	비고
1	M/C GUIDE	대동원테크	이탈방지스토퍼MC D형	4	오토락, 크리센트 공용
2	M/C AIR TIGHT	본사 구매	SL-E01/SL-E02 (A타입/B타입)	2	오토락, 크리센트 공용
3	FRAME AIR TIGHT (소)	세계사	풍지판 소 SL-280-E06	4	
4	FRAME STOPPER	대동원테크	BF스토퍼 - FS55 (블랙, 화이트)	2	오토락, 크리센트 공용
5	VENT STOPPER(120SL15103용)	대동원테크	115B용 16mm (크리센트용)	4	
6-1	CRESCENT(소형)	본사 구매 및 범용	507 좌/우	1	H=1000이하
6-2	CRESCENT(대형)		508 좌/우	1	H=1000이상
7	ROLLER(120SL15103용)	쓰리지테크놀로지	2055(슬림 트윈롤러) - 80kg	4	
8	방충망 조립구 (코너키)	본사 구매 및 범용	방충망 1SET당 4EA	4	
9	방충망 이탈방지		방충망 1SET당 2EA (상부)	2	
10	방충망 롤러		방충망 1SET당 2EA (하부)	2	