


# [PA 단열 슬라이딩] 230mm 이중창 두짝TYPE

| No. | 프레임폭     | 타입            | 유리사양                  | 열관류율<br>(W/m²·K) | 기밀성능<br>(m³/h·m²) |
|-----|----------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| 1-2 | 230 x 45 | 230mm 4-TRACK | 24T : 5Low-E+14AR+5CL | 0.786 (1등급)      | 0.91 (1등급)        |

[\*로이유리사양은 고사양으로 SKN154II, MZT152 동등이상 제품 적용기준]


## [CRESCENT ; 크리센트]

### [CRESCENT ; 크리센트]

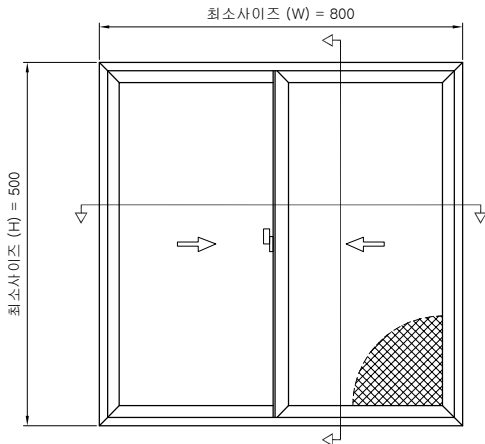


**230SL - 이중창 ELEVATION**  
(INSIDE VIEW - 내관도 : A-TYPE)

|               |              |  |
|---------------|--------------|--|
| 최소사이즈 (W x H) | 800 x 500    | 오토락 전용틀리는 최대부담하중 40Kg/EA이므로 최대허용중량의 범위 내에서 W, H의 사이즈를 검토 |
| 최대사이즈 (W x H) | 문짝 방향에 따라 다름 |  |

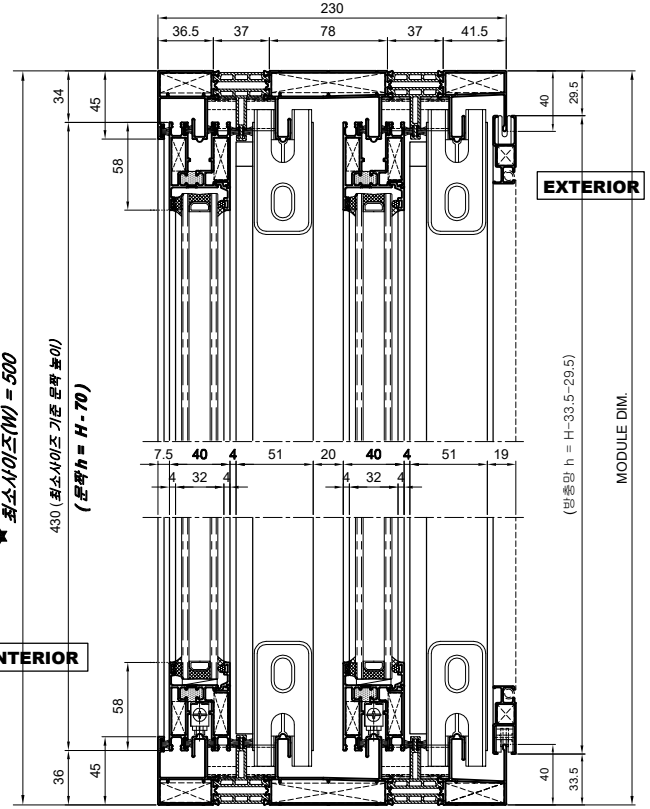

### 1 VERTICAL SECTION

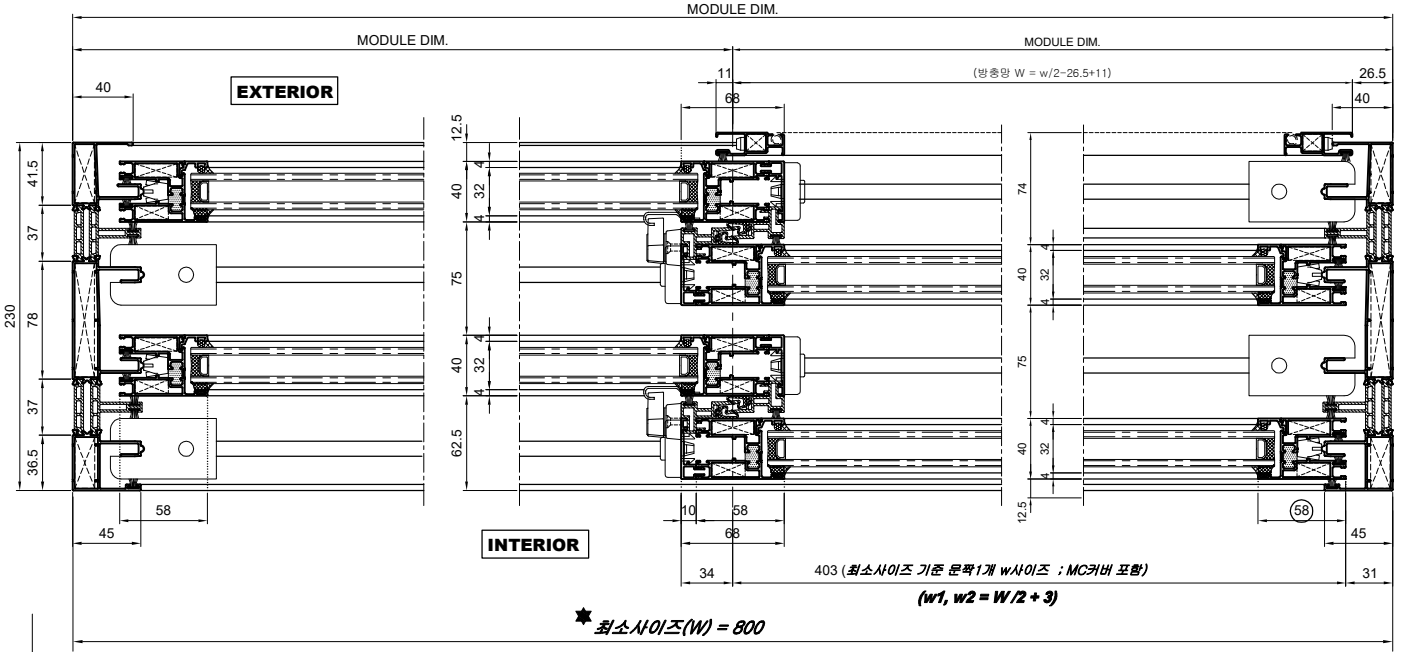


### 2 HORIZONTAL SECTION


[PA 단열 슬라이딩] **230mm 이중창 두짝TYPE**

[ALUMINUM EXTRUSION ; 압출재]


[CRESCENT ; 크리센트]

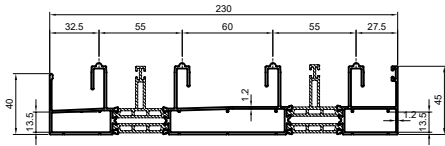

|          |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|
| Dies No. | 120SL11255 | 230SL11243 | 230SL11244 |
| Weight   | 0.747 kg/m | 1.195 kg/m | 0.755 kg/m |




|          |            |
|----------|------------|
| Dies No. | 120SL15103 |
| Weight   | 1.025 kg/m |




|          |            |
|----------|------------|
| Dies No. | 120SL19136 |
| Weight   | 0.298 kg/m |




|          |            |
|----------|------------|
| Dies No. | 120SL19137 |
| Weight   | 0.125 kg/m |




|          |            |
|----------|------------|
| Dies No. | SCR0000077 |
| Weight   | 0.328 kg/m |




|          |            |
|----------|------------|
| Dies No. | SCR0000076 |
| Weight   | 0.343 kg/m |



|          |            |
|----------|------------|
| Dies No. | 035PJ19105 |
| Weight   | 2.462 kg/m |



|          |            |
|----------|------------|
| Dies No. | 120SL19138 |
| Weight   | 2.975 kg/m |




|          |            |
|----------|------------|
| Dies No. | 035PJ19133 |
| Weight   | 2.814 kg/m |

크리센트 전용문짝 (외부용) 코너피스

크리센트 전용문짝 (내부용) 코너피스


[ACCESSORY ; P-A, GASKET, HARDWARE]

■ PA, GASKET




|           |             |
|-----------|-------------|
| POLYAMIDE |             |
| NO.       | DS DSP-4907 |

(단열공정취부)



|           |             |
|-----------|-------------|
| POLYAMIDE |             |
| NO.       | DS DSP-4906 |

(단열공정취부)




|           |             |
|-----------|-------------|
| POLYAMIDE |             |
| NO.       | DS DSP-4909 |

(조립공정취부)



|             |              |
|-------------|--------------|
| EPDM GASKET |              |
| NO.         | DS DS-E-1040 |



|             |              |
|-------------|--------------|
| EPDM GASKET |              |
| NO.         | DS DS-E-1039 |

■ etc. ACCESSORY LIST

(정두짜 SL 1SET 기준)

| No. | 품명                        | 업체명        | 제품 상세 내역 (SPEC.)        | QTY | 비고           |
|-----|---------------------------|------------|-------------------------|-----|--------------|
| 1   | M/C GUIDE                 | 대동원테크      | 이탈방지스토퍼MC D형            | 8   | 오토락, 크리센트 공용 |
| 2   | M/C AIR TIGHT             | 본사 구매      | SL-E01/SL-E02 (A타입/B타입) | 4   | 오토락, 크리센트 공용 |
| 3   | FRAME AIR TIGHT (소)       | 세계사        | 풍지판 소 SL-280-E06        | 8   |              |
| 4   | FRAME STOPPER             | 대동원테크      | BF스토퍼 - FS55 (블랙, 화이트)  | 4   | 오토락, 크리센트 공용 |
| 5   | VENT STOPPER(120SL15103용) | 대동원테크      | 115B용 16mm (크리센트용)      | 8   |              |
| 6-1 | CRESCENT(소형)              | 본사 구매 및 범용 | 507 좌/우                 | 1   | H=1000이하     |
| 6-2 | CRESCENT(대형)              |            | 508 좌/우                 | 1   | H=1000이상     |
| 7   | ROLLER(120SL15103용)       | 쓰리지테크놀로지   | 2055(슬림 트윈롤러) - 80kg    | 8   |              |
| 8   | 방충망 조립구 (코너기)             | 본사 구매 및 범용 | 방충망 1SET당 4EA           | 4   |              |
| 9   | 방충망 이탈방지                  |            | 방충망 1SET당 2EA (상부)      | 2   |              |
| 10  | 방충망 롤러                    |            | 방충망 1SET당 2EA (하부)      | 2   |              |